


## Гидроизоляция бассейна на этапе строительства с применением добавки Кальматрон-Д

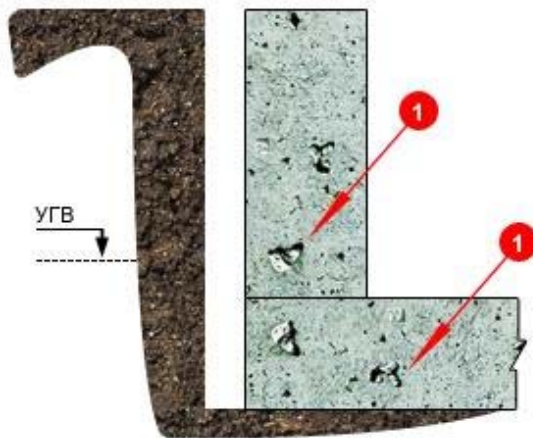

1. При приготовлении бетона для заливки основания и стенок бассейна использовать состав Кальматрон-Д. Введение добавки повысит водонепроницаемость, прочность, морозостойкость и коррозионную стойкость бетона. Добавка вводится из расчёта 10кг. На 1куб.м. на этапе сухого перемешивания до затворения водой либо в миксер. Непрерывное производство работ по бетонированию и виброуплотнению бетона позволяет получить монолитную конструкцию без холодных стыков и исключить дополнительные работы по гидроизоляции. В случае перерывов в бетонировании холодные швы обработать составом вода/Кальматрон-Д в соотношении 1:1. В случае необходимости провести дополнительные мероприятия по гидроизоляции по общей технологии (см. «Гидроизоляция монолитного ЖБ фундамента при строительстве»).